

HB-LED TUBE / BAKERY

1. Przeznaczenie:


Światłówki LED zapewniające wyjątkowe oświetlenie LED, redukujące zużycie energii oraz umożliwiające obniżenie kosztów eksploatacji. Jest to topowa linia źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia artykułów spożywczych, a zwłaszcza wyrobów piekarskich i cukierniczych. Produkty takie jak pieczywo, wyroby cukiernicze, żółte sery, owoce, warzywa, świeże ryby oświetlone LED TUBE wyglądają bardzo atrakcyjnie. Na zewnątrz światłówki znajduje się powłoka ochronna PET zabezpieczająca przed wydostaniem się odłamków szkła na żywność w przypadku stłuczenia.

2. Podstawowe parametry:

- Moc światłówki: 9W, 12W, 18W, 24W
- Temperatura barwowa: 3000K
- Typ i trzonek: T8, G13
- Szeroki kąt świecenia: 270°
- Żywotność: 30.000h
- Napięcie zasilające 220-240VAC
- Start: 0,1 sek.
- Temperatura pracy: -10 / +45°C
- Nie ściemnialne
- Podwójna powłoka (szkło + PET) zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym oraz wydostaniem się odłamków szkła w przypadku stłuczenia
- Wysoka przepuszczalność światła przez powłokę ochronną.
- Prosta instalacja umożliwiająca pracę po podłączeniu bezpośrednio do napięcia sieciowego 220-240V.
- Wbudowany zasilacz napięciowy (nie wymaga statecznika do pracy).
- W przypadku użycia światłówki LED jako zamiennik światłówki fluorescencyjnej pracującej w układzie z jednym statecznikiem oraz starterem wymagana jest wymiana startera na bezpiecznik (jest w komplecie ze światłówką LED).

3. Wygląd zewnętrzny oraz zastosowanie światłówki LED



**Dział handlowy:**

Tel.: +48 22 490 91 13..18

Fax: +48 22 490 91 19



biuro@holdbox.eu

Dział księgowości:


Tel.: +48 22 490 91 12

Fax: +48 22 490 91 22

ksiegowosc@holdbox.eu

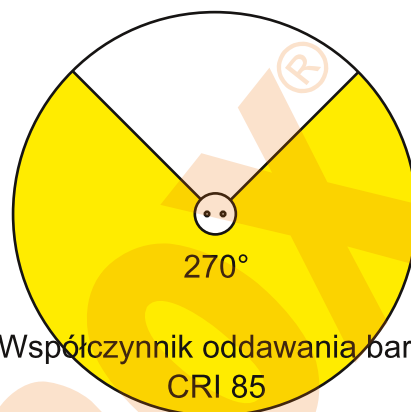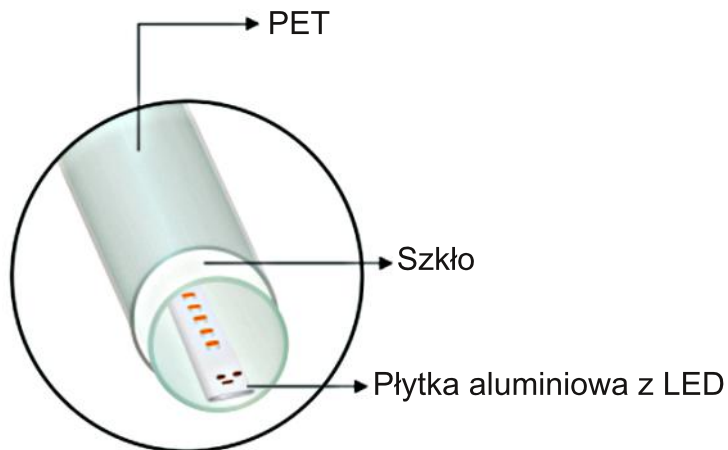Współczynnik oddawania barw
CRI 85**4. Tabela zamienników tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych T8 G13**

Światłówka standardowa [W]	Światłówka LED [W]	Współczynnik mocy PF	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Wymiary [mm]	Żywotność [h]	Kąt świecenia [°]
18	9	>0,9	3000	900	Ø26x590	30.000	270
30	12	>0,9	3000	1200	Ø26x895	30.000	270
36	18	>0,9	3000	1800	Ø26x1200	30.000	270
58	24	>0,9	3000	2400	Ø26x1500	30.000	270

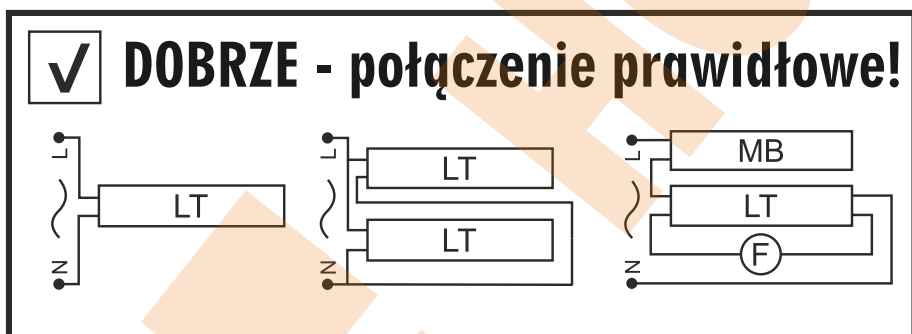5. Schemat połączeń


Legenda:

LT - świetłówka LED

MB - statecznik magnetyczny

EB - statecznik elektroniczny

F - bezpiecznik

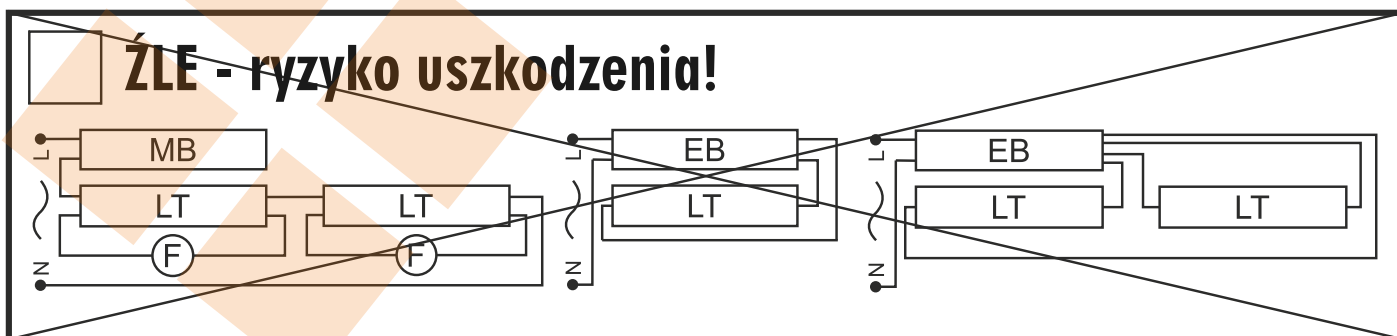

Dział handlowy:

Tel.: +48 22 490 91 13..18

Fax: +48 22 490 91 19


biuro@holdbox.eu

Dział księgowości:

Tel.: +48 22 490 91 12

Fax: +48 22 490 91 22

ksiegowosc@holdbox.eu



6. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

- Produkt powinien być instalowany i serwisowany przez osobę wykwalifikowaną.
- Stopień ochrony urządzenia: IP20. Produkt przeznaczony wyłącznie do pomieszczeń wewnętrznych.
- Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w miejscu montażu w celu uniknięcia przegrzania.
- Nigdy nie podłączaj żadnych przewodów gdy urządzenie jest włączone. Zawsze sprawdź poprawność połączeń przed włączeniem zasilania w celu uniknięcia krótkiego spięcia.
- Upewnij się, że przewody są prawidłowo osadzone w złączce.
- W przypadku problemów lub wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

7. Warunki gwarancji

- Udzielamy 3-letniej gwarancji na zakupiony produkt od daty zakupu, ale nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji oznaczonej na produkcie.
- Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:
 - użytkowania niezgodnie z instrukcją
 - podłączania elektrycznego niezgodnie z instrukcją
 - dokonywania nieautoryzowanych napraw lub samodzielnych modyfikacji
 - przepięć w instalacji elektrycznej. Instalacja powinna posiadać stosowne zabezpieczenia przepięciowe.
 - zalania wodą, przegrzania lub też używania produktu w pobliżu chemikaliów.
 - informacje nie zawarte w niniejszej instrukcji są uzupełnione w OWS znajdujących się na naszej stronie www.holdbox.eu.

8. Informacje dodatkowe

- Zabrania się kopiowania, modyfikowania i publikacji zdjęć oraz opisów zawartych na stronie (w całości lub w części) bez wiedzy i pisemnej zgody HOLDBOX.